



Hebeschiebebeschlag MACO HS

Hebeschiebebeschläge für raumhohe Großflächenelemente zeichnen sich durch komfortables Bedienen und große Öffnungsweiten aus.

Auch mehrflügelige Konstruktionen lassen sich mühelos verschieben und öffnen den Innenraum für einen nahezu ebenerdigen Durchgang.

Abgerundet wird das Programm durch formschöne, funktionale Griffösung.

Vorteile:

- für Hebeschiebe-Elemente aus Kunststoff, Holz und Holz-Aluminium bis zu einem Flügelgewicht von 400 kg
- mehrere Flügelebenen möglich
- längenunabhängig:
Profile können gekoppelt werden
- breitenunabhängig durch Verbreiterungsprofile
- einsetzbar für alle Schemen
- thermisch getrenntes Schwellensystem (GFK-Bodenschwelle)
- leichtgängige komfortable Bedienung
- optimale Wärmedämmung
- größtmöglicher Lichteinfall

Technische Daten


Flügelgewicht: 200 kg
Flügelalzbreite: 630 - 2200 mm
Flügelalzhöhe: 745 - 2870 mm

Flügelgewicht: 300 kg
Flügelalzbreite: 720 - 3385 mm
Flügelalzhöhe: 745 - 2870 mm

Flügelgewicht: 400 kg
Flügelalzbreite: 1195 - 3385 mm
Flügelalzhöhe: 745 - 2870 mm


Das Flügelgewicht darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten!

Dornmaße: 27,5 und 37,5 mm
Oberflächen: silber, braun

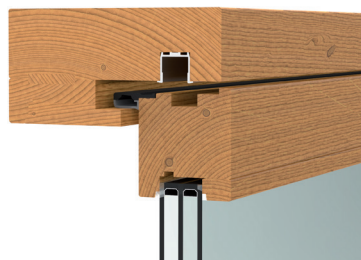

Führungsschiene flächenbündig

Die oben verdeckt liegende Führungsschiene wird flächenbündig in den Rahmen eingefräst.

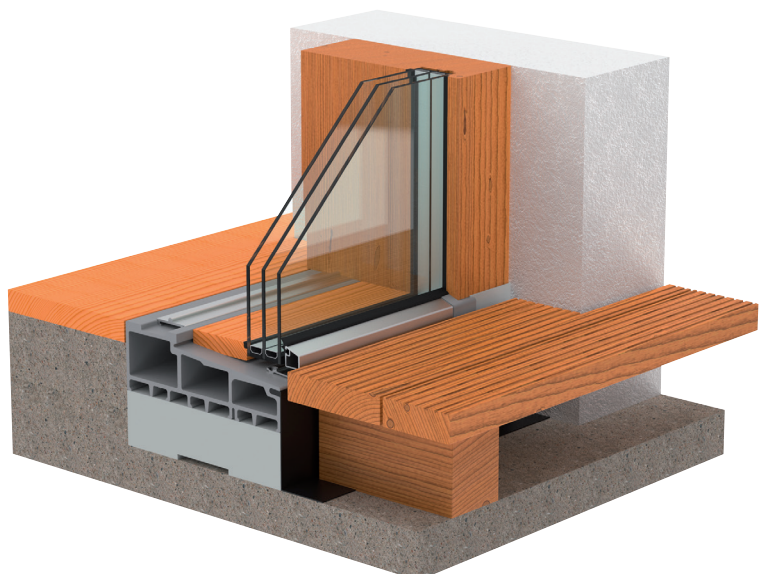


Rahmenlose Fixverglasung für schmale Holz-Profile für sehr großformatige Türen bis 3600 mm Flügelhöhe und 300 kg Flügelgewicht




Hebeschiebebeschlag MACO HS

Flügelanordnung / Schemen


A DIN links




A DIN rechts




C

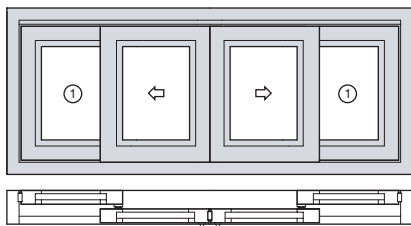

G



K

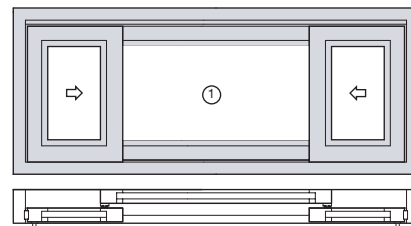

Bestellhilfe MACO HS

Stück bei Schema				Bestelltext
A	C	G	K	
				Flügelteile
1	2	1	2	Grundkarton Laufwagen
1	2	1	2	Verbindungsstange
1	2	1	2	Hebegetriebe oder Hakengetriebe PZ sperrbar
1	2	1	2	HS Griffgarnitur 12
				Rahmenteile
1	1	1	1	Bodenschwellensystem aus GFK
1	2	2	1	Zwischenprofil
1	2	2	1	Aufsatzschiene für fixen Flügel
1	2	2	2	Dichtungsplatten-Set
2	2	2	2	Verbindungsplatten
1	-	1	2	Dichtungsstück für Laufschiene
-	1	-	-	Dichtungsstück für Laufschiene, Schema C
1	1	1	1	Laufschiene
1	1	1	1	Führungsschiene
1	2	1	2	Zubehör für Führungsschiene
-	2	-	-	Verriegelungsbolzen
1	1	1	1	Eckverbinder
				Flügel/Rahmenteile
2	4	2	4	Dichtungsschiene (senkrecht und waagrecht)
1	2	1	2	Flügeldichtung SC6001
1	1	1	2	Anschlagdichtungsplatte



Hebeschiebebeschlag MACO HS


Anwendungsdiagramme

Die angeführten Anwendungsdiagramme stellen den maximalen und minimalen Anwendungsbereich der Flügelgrößen dar. Diese Anwendungsbereiche beziehen sich auf den MACO Hebe-Schiebe Beschlag und sind bindend. Sie dürfen nicht überschritten werden.


Die Flügelhöhe darf das 2,5 fache der Flügelbreite nicht überschreiten!

FB : FH = max. 1 : 2,5


ACHTUNG: Für die Verarbeitung von Hebe-Schiebe Kunststoff-Profilen sowie Aluminium-Profilen sind die Anwendungsbereiche der Profilhersteller einzuhalten. Die Anwendungsbereiche der Profilhersteller können die Anwendungsbereiche des MACO Hebe-Schiebebeschlags eingrenzen.

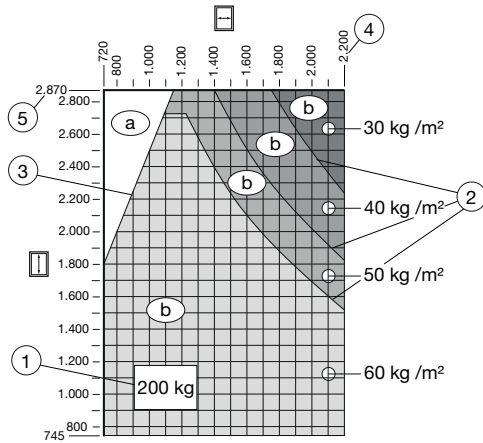

Anwendungsdiagramm 200 kg

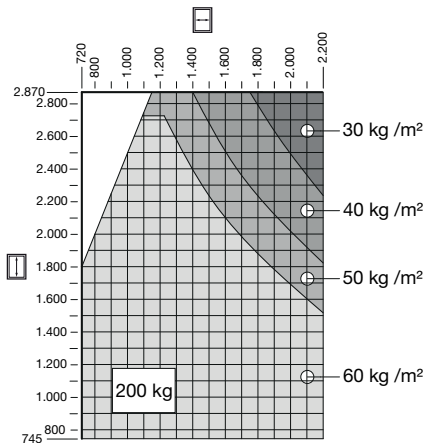

Anwendungsdiagramm 300 kg

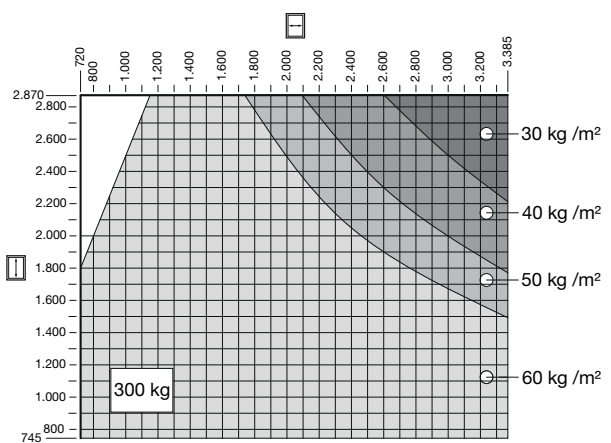

Anwendungsdiagramm 400 kg

