


Hebeschiebebeschlag MACO HS - Bodenschwelle Fiber-Therm


Aus einer neuartigen, hochwertigen GFK-Materialzusammensetzung, setzt die MACO Bodenschwelle Fiber-Therm neue Maßstäbe in Sachen Wohnkomfort und Einfachheit bei der Montage bei Hebeschiebe-Elementen. Das Glasfaserkunststoff-Material ist so thermostabil, dass es kaum Materialausdehnungen gibt. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist so gering, dass selbst bei starken Temperaturunterschieden keine thermische Trennung mehr notwendig ist.

Vorteile:


- keine thermische Trennung mehr notwendig
- effektive Isolation gegen Hitze oder Kälte
- ideale Lösung gegen Kältebrücken und Zugluft
- hervorragende Dichtheit
- sehr geringe Materialausdehnung
- Material ist hitze- und frostunempfindlich
- einteilige Konstruktion, keine aufwändigen Trittschwellenzuschnitte notwendig
- Oberflächenlackierung in allen Farbtönen möglich
- extrem belastbare Oberfläche
- bis zu drei Flügelebenen möglich
- leichter und lautloser Lauf der Schiebeelemente
- optimaler Öffnungskomfort
- barrierefreie, rollstuhlgerechte Lösung

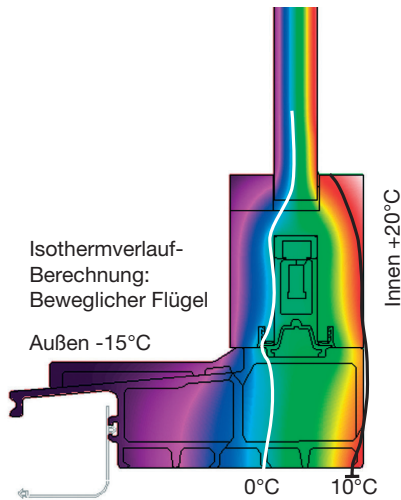

Profile aus glasfaserverstärkten Kunststoffen isolieren effektiv gegen Hitze und Kälte. Die sehr geringe Materialausdehnung ist Basis für Formstabilität auch bei sehr hohen Temperaturunterschieden und sorgt dauerhaft für optimalen Öffnungskomfort

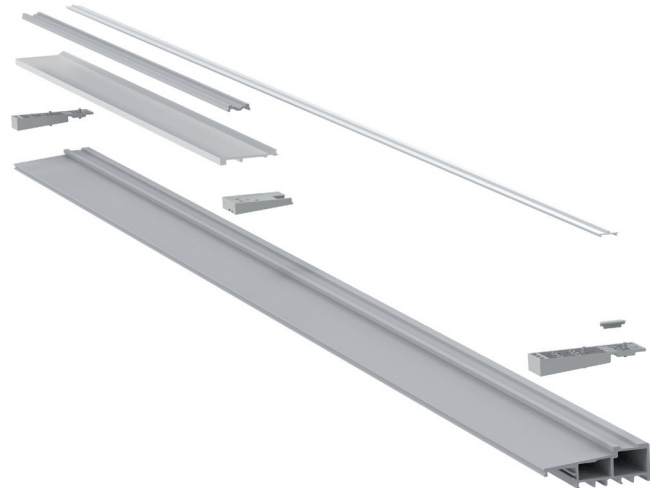

Wenige Einzelteile bis zur fertigen Bodenschwelle.

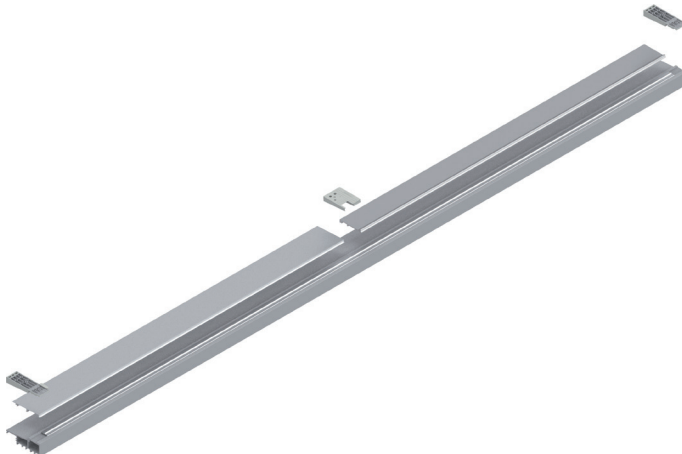

Trittschwelle im Durchgangsbereich - Zwischenprofil im Fixteilmereich