

**Bodenschwelle Thermo Top 2.1 für Hebeschiebebeschlag HAUTAU ATRIUM HS**

**Keine Tauwasserbildung**

Die Bodenschwelle Thermo Top 2.1 liefert nicht nur am Schiebeflügel optimal Isothermenverläufe, sondern auch am Festteil. Kältebrücken werden verhindert. Auch wenn die Außentemperatur bis  $-15\text{ °C}$  abfällt, liegt die Oberflächentemperatur direkt an der Schwelle noch über  $10\text{ °C}$ .

**Elegante Optik**

Die äußeren Sichtflächen der Thermo Top 2.1 Bodenschwelle werden durch austauschbare Aluminiumprofile abgedeckt.

**Material**


Der revolutionäre Materialmix WPC (Wood-Plastic-Compounds) sorgt für eine minimale Längenausdehnung der Bodenschwelle. Ein Verzug bei Temperaturschwankungen ist damit ausgeschlossen, die eine allzeit einwandfreie Funktion des Elementes garantiert.

**Zukunftsweisend und energiesparend**


Durch den modularen Aufbau ist die Bodenschwelle Thermo Top 2.1 auf große Bautiefen sehr gut anpassbar und damit für hochwärmedämmende Profilsysteme bestens geeignet. Die perfekte Kombination zur Senkung der Heizkosten.

**Einfache Bearbeitung und Montage**

Der passgenaue Zuschnitt des Grundkörpers erfolgt mit minimalem Werkzeugverschleiß und Aufwand. Durch das integrierte Dichtungssystem können die Zusatzprofile einfach in die Montagenuten eingeklipst werden. Die Zargenmontage erfolgt mittels optimal abgestimmten Rahmeneckverbindern.

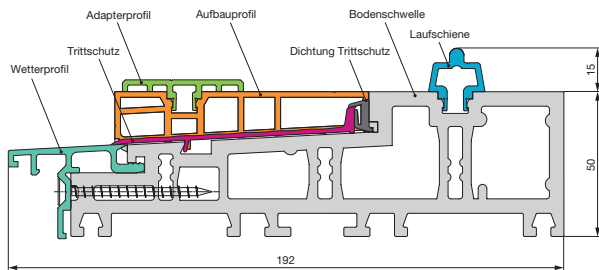


Thermo Top 2.1 Bodenschwelle für Türstärken von 68 bis 78 mm.

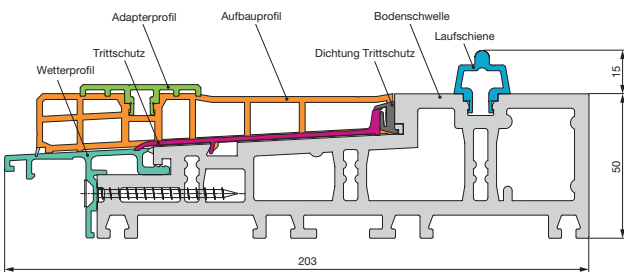

Thermo Top 2.1 Bodenschwelle für Türstärken von 79 bis 92 mm.



**Thermo Top 2.1** - die Bodenschwelle mit Wirkung: Der revolutionäre Materialmix bietet die geringste Längenausdehnung, das heißt kein Verzug bei Temperaturschwankungen und garantiert so die einwandfreie Funktion des Elements.

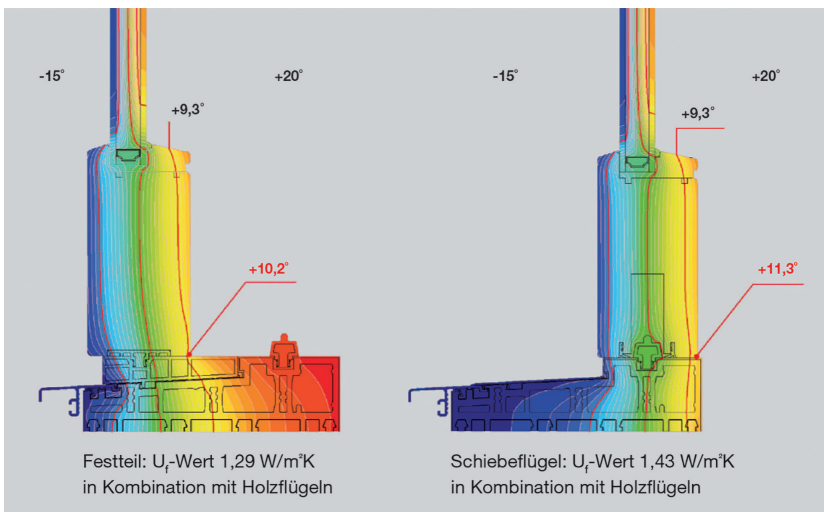

Die hochwärmedämmende Bodenschwelle Thermo Top 2.1 bietet sehr gute thermische Eigenschaften. Die weit innerhalb des Flügels verlaufende  $9,3\text{ °C}$  Linie (Tauwasser-Linie) ermöglicht die "warme" Innenseite der Flügel - auch am Festteil.

U-Wert der Bodenschwelle:  $0,77\text{ W/m}^2\text{K}$



## Bodenschwelle Thermo Top 2.1 für Hebeschiebebeschlag HAUTAU ATRIUM HS

### Bodenschwelle Thermo Top 2.1 comfort - barrierefrei und trittsicher


Auf Wunsch ermöglicht die Bodenschwelle Thermo Top 2.1 comfort einen barrierefreien Durchgang. Kinderwagen oder Rollstühle passieren die Tür mühelos ohne jedes Hindernis.

#### Ihre Vorteile:

- rutschhemmendes Trittschutzprofil
- nahezu versatzfreier Übergang von innen nach außen
- optimale Wärmedämmung durch hervorragenden  $U_f$ -Wert
- einfache und schnelle Verarbeitung der Bodenschwelle
- passend für alle gängigen Rahmenverbreiterungen
- unkomplizierte und rasche Montage
- durch die Verwendung vorgerichteter Profile ist keine nachträgliche Bearbeitung erforderlich

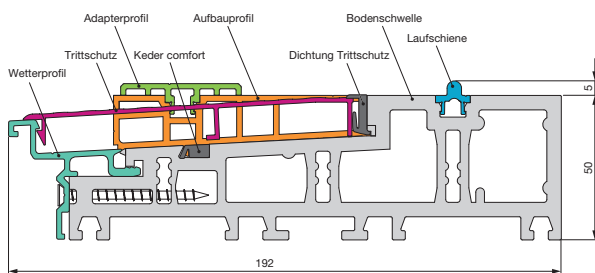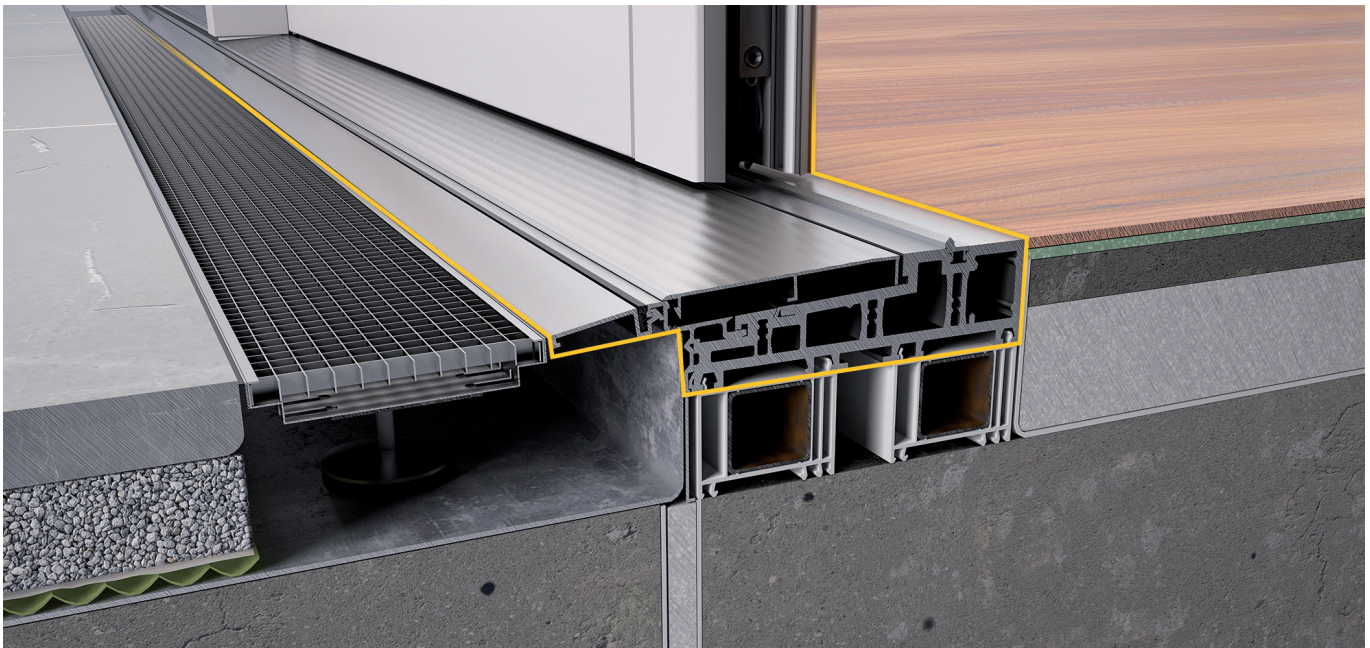

Thermo Top 2.1 comfort Bodenschwelle für Türstärken von 68 bis 78 mm.

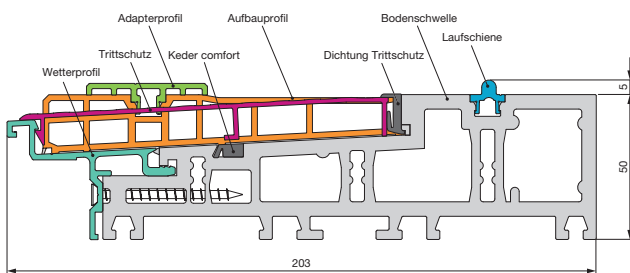

Thermo Top 2.1 comfort Bodenschwelle für Türstärken von 79 bis 92 mm.

