





Parallelschiebe-Kippbeschlag MACO SKB-S – Standard


Die Ausführung "Standard" zeichnet sich durch eine Tragkraft **bis zu 160 kg** und eine **manuelle Öffnungs- und Schließfunktion** aus. Die Montage ist einfach, da sie sich größtenteils aus dem Standard-Beschlägeprogramm der MACO MULTI-Linie sowie einer Schere zusammensetzt. Bei Getriebe und Höhenteil kann die gleiche Schließteil-Fräslehre benutzt werden. Der Griff befindet sich immer auf der gleichen Höhe – ein weiterer Vorteil um Zeit zu sparen. Die Optimierung der Beschlagsteile erlaubt eine übersichtliche Lagerhaltung.



Flügel in Kippstellung



Öffnungsbewegung



Geschlossener Flügel

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------|
| Tragkraft: | 160 kg |
| Flügelfalzbreite: | 620 - 1650 mm |
| Flügelfalzhöhe: | 840 - 2450 mm |
| Abstellweite: | 125 mm |
| Blendrahmenfreimaß: | 35 mm |


- Manuelle Öffnungs- und Schließfunktion

Das Flügelgewicht darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten!



Parallelschiebe-Kippbeschlag MACO SKB-S – Standard

Flügelanordnung / Beschlagsaufstellung

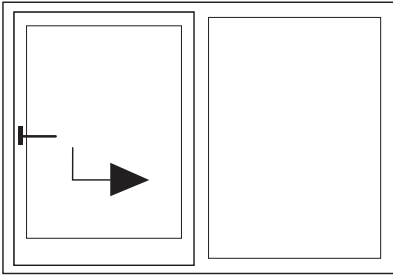


Zweiteiliges Element / Schema A:

- 1 Schiebeflügel links
- 1 Festverglasung rechts

oder

- 1 Schiebeflügel links
- 1 Drehkipp-Flügel rechts
ohne Mittelpfosten

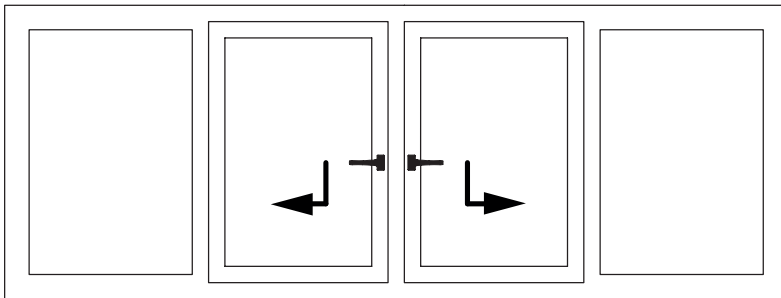

Vierteiliges Element / Schema C:

- 2 Schiebeflügel zentral
- 2 Festverglasungen außen

Bestelltext

- | | |
|---|---|
| 1 | Grundkarton Laufwagen SKB-S/SE links |
| 1 | Profil-Set |
| 1 | Grundkarton Gleitschere SKB-S/SE |
| 1 | Grundkarton Eckumlenkung SKB-S / PAS |
| 1 | Drehkipp-Getriebe fix i.S. |
| 1 | Höhenteil |
| 2 | Breitenteile |
| 1 | Kippschließteil |
| - | Schließteile (bei 4 mm Falzluf: 1 Schließteil für Anzugskeil) |
| 1 | Hebeteil |
| 2 | Schließteile EH |
| 1 | Drehgriff SKB-S/SE / PAS |

Bestelltext

- | | |
|---|---|
| 1 | Grundkarton Laufwagen SKB-S/SE links |
| 1 | Grundkarton Laufwagen SKB-S/SE rechts |
| 2 | Profil-Sets |
| 2 | Grundkartons Gleitschere SKB-S/SE |
| 2 | Grundkartons Eckumlenkung SKB-S / PAS |
| 2 | Drehkipp-Getriebe fix i.S. |
| 2 | Höhenteile |
| 4 | Breitenteile |
| - | Schließteile (bei 4 mm Falzluf: 2 Schließteile für Anzugskeil) |
| 1 | Hebeteil |
| - | Schließteile EH (bei 4 mm Falzluf: 1 Schließteil EH beidseitig schließend) |
| 2 | Drehgriffe SKB-S/SE / PAS |